




Parkplatzwächter 2.0[©]



12V



Moderne Parkplatzsperre mit 12 Vdc- Motorspannung

Die Haupteigenschaften des Parkplatzwächters 2.0:

- integrierter Empfänger "433 MHz" "FM" "ROLLING CODE"
- vorcodierte Zweikanal-Fernbedienung
- elektronische Programmierereinheit
- Photovoltaik-Panel oder Stromanschluss
- Akku
- elektronische Kraftabschaltung

Der Parkplatzwächter 2.0 S ist mit einem integrierten Photovoltaik-Panel ausgestattet und kann somit fast überall installiert werden. Ein zusätzlicher Stromanschluss wird nicht benötigt. Die eingebaute Steuerung verwaltet das Solarpanel und den Akku, sodass eine maximale Energieeffizienz garantiert ist. Auch bei völliger Dunkelheit verfügt der Parkplatzwächter über eine Autonomie von bis zu 4 Monaten (bei voll aufgeladenem Akku). Alternativ steht Ihnen auch eine Variante mit Stromanschluss „Parkplatzwächter 2.0 E“ zur Verfügung.


Der Parkplatzwächter unterscheidet sich von anderen, ähnlichen Produkten vorallem durch die vollkommen automatische und elektrisch geführte Beweglichkeit.



Allgemeine Eigenschaften

Stromversorgung	Vdc	12
Akku	Vdc	12
Akkustrom	Ah	7
Stromleistung des Solarpanels	W	5
Standby-Stromverbrauch	mA	1
Stromverbrauch Motor	A	1
Manöverzeitspanne	s	8
Betriebstemperatur	°C	-20°...+55°
Schutzgrad	IP	54
Gewicht	Kg	23

Außenabmessungen

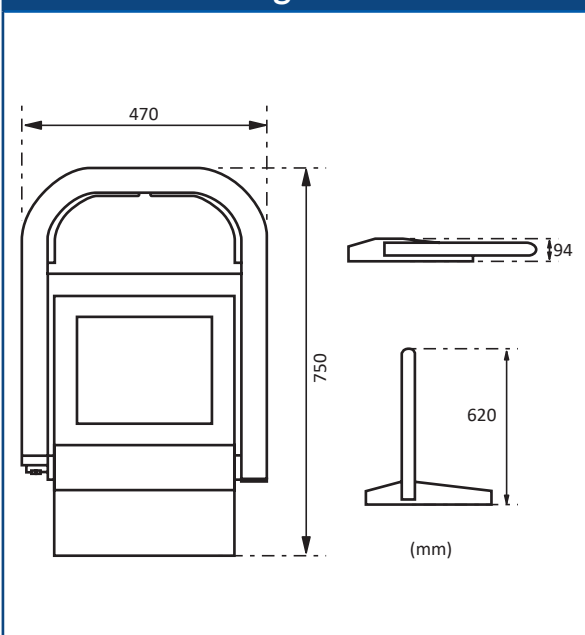

Das Model „S“ wird durch einen Akku versorgt und benötigt keine Verbindung zu externen Energiequellen. Die Aufladung des Akkus erfolgt über ein Photovoltaikpanel. Das Steuergerät enthält einen Funk-Empfänger der jüngsten Generation mit einem hohen Grad an Sicherheit, welche durch eine 128 bit- Verschlüsselung gewährleistet wird. Der Parkplatzwächter 2.0 (S+E) verfügt unter anderem über eine elektronische Kraftabschaltung bei laufendem Motorbetrieb sowie einen mechanischen „Stoßdämpfer“. Dadurch federt der Metallbügel einen eventuellen Aufprall, auch bei abgeschaltetem Motor, ab. So werden Schäden und Verletzungen vermieden. Durch diese Maßnahmen wird die Sicherheit für Mensch und Sachen garantiert. Im Notfall kann, mit einem mitgelieferten Freigabeschlüssel, der Betrieb manuell erfolgen!

Weitere Informationen finden Sie unter www.parkplatzwachter.com



HAUPTSITZ
B+N Tortechnik GmbH
Drei Linden 7
77746 Schutterwald
☎ +49 781 / 28 404-0
☎ +49 781 / 28 404-140
✉ info@tortechnik.com
🌐 www.tortechnik.com

NIEDERLASSUNGEN
Am Weinberg 6
04668 Grimma
☎ +49 34 37 / 71 34-0
Hauptstr. 10
66849 Landstuhl
☎ +49 6371 / 8024420

SCHWEIZ
B+N Tortechnik AG
Industrie Allmend 32
CH-4629 Fültenbach
☎ +41 61 85310-60
☎ +41 61 85310-61
✉ info@bn-tortechnik.ch
🌐 www.bn-tortechnik.ch

... immer in Bewegung!